



Carrière de Haut-Le-Wastia
 Rue du Redeau 5530 Yvoir
 Tél : 082 / 61.39.82 - Fax : 082 / 61.39.82

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit
 Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 551

Producteur : Carrière de Haut-Le-Wastia
 Granulats : Ballast 20/32 grès
 Pétrographie : Grès
 Elaboration : Lavé



Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage									
20	32			d/2		d	D/1,4	D			1,4D
	FI	0,063	1,6	10	16	20	25	31,5	40	45	
LS	20	1,0	1	5	5	20	65	99	100	100	
LI	0	0	0	0	0	1	25	80	100	100	


Spécifications CE*

		EN 12620	EN 13242
Classe granulaire	Désignation	G _C 80/20	G _C 80/20
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f _{1,5}	f ₂
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	FI ₂₀	FI ₂₀
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA ₁₅	LA ₂₀
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE ₁₅	MDE ₁₅
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV ₅₀	-
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,63 Mg/m ³	2,63 Mg/m ³
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,7	0,7
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif	Négatif
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	-	WA ₂₄ 1
Autres caractéristiques		NPD	NPD

Partie informative - résultats de production - % passant - ± 6 mois à la date de publication

Tamis mm	0,063	1,6	10	16	20	25	31,5	40	45	FI
Moyenne	0,5	0,7	1,0	2,3	11,3	41,9	88,6	100	100	15
Ecart type	0,17	0,2	0,3	0,8	3,1	7,7	4,8	0	0	2,8
Minimum	0,2	0,5	0,5	1,1	6,2	26,6	80,5	100	100	11
Maximum	0,9	1,0	1,8	3,9	16,5	55,0	98,1	100	100	20

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	11
Micro Deval (10/14)	12
PSV - (MDE+LA)	33
PSV	55
WA24	0,7
MVA - Ra	2,65
MVR - Rrd	2,63
Angularité (sable)	37
% grains concassés	100
Valeur au bleu MBf (sable)	2,4

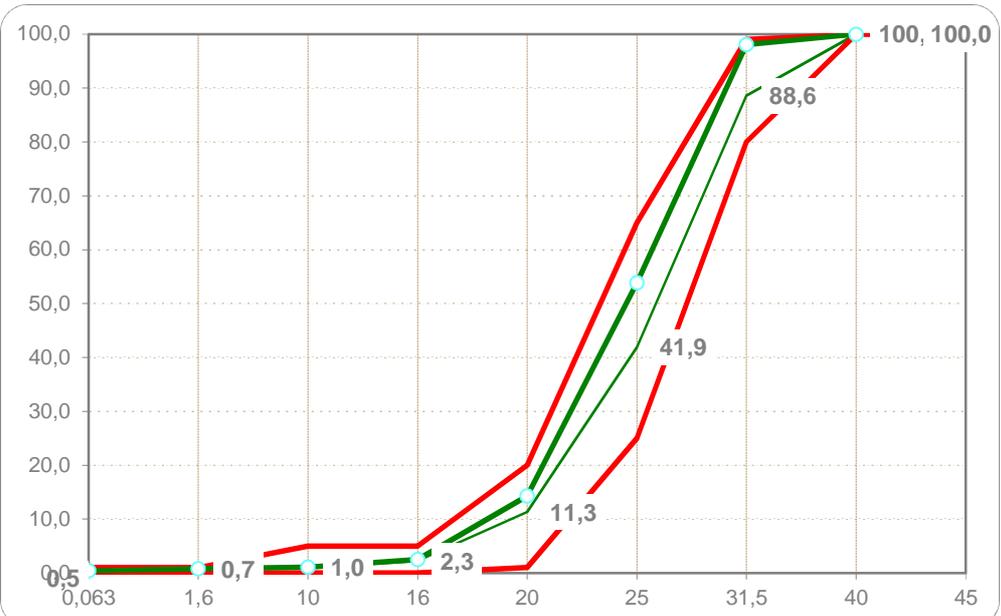

*Déclaration du producteur

Date de publication	22-02-21
Code produit	660211
Code d'identification	211-10

Jean-Philippe Lecat
 Responsable qualité