



Carrière de Haut-Le-Wastia

Rue du Redeau 5530 Yvoir - Tél : 082 / 61.39.82
Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
Tél : 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP

Fiche technique de produit

Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 551

Producteur : Carrière de Haut-Le-Wastia

Granulats : 0/10 recomposé

Pétrographie : Grès

Elaboration : Lavé



Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	10	-	D/2	D	1,4D	2D	
		0,063	1	5	10	14	20
LS		7,0	50	85	99	100	100
LI		1,0	20	55	90	100	100


Spécifications CE*

		EN 13043	EN 13242
Classe granulaire	Désignation	G _A 85	G _A 85
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	-	f ₇
Régularité tamis intermédiaires & 63 µm	Catégorie	-	GT _A 20
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	Fl ₂₀	Fl ₂₀
Qualité des fines	EN 933-9	MBf ≤ 10	MB ≤ 1,5
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	APD	-
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,63 Mg/m ³	2,63 Mg/m ³
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,7	0,7
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif	Négatif
Autres caractéristiques		NPD	NPD

Partie informative - résultats de production - % passant - ± 6 mois à la date de publication

Tamis mm	0,063	1	5	10	14	20
Moyenne	3,2	24,1	64,3	97,0	100	100
Ecart type	0,7	2,8	3,7	1,3	0,0	0,0
Minimum	1,7	20,1	57,3	94,4	100	100
Maximum	4,2	29,4	69,8	98,9	100	100

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	11
Micro Deval (10/14)	12
PSV - (MDE+LA)	33
PSV	55
WA24	0,7
MVA - Ra	2,65
MVR - Rrd	2,63
Angularité (sable 0/2)	37
% grains concassés	100
Valeur au bleu MBf (sable)	2,4

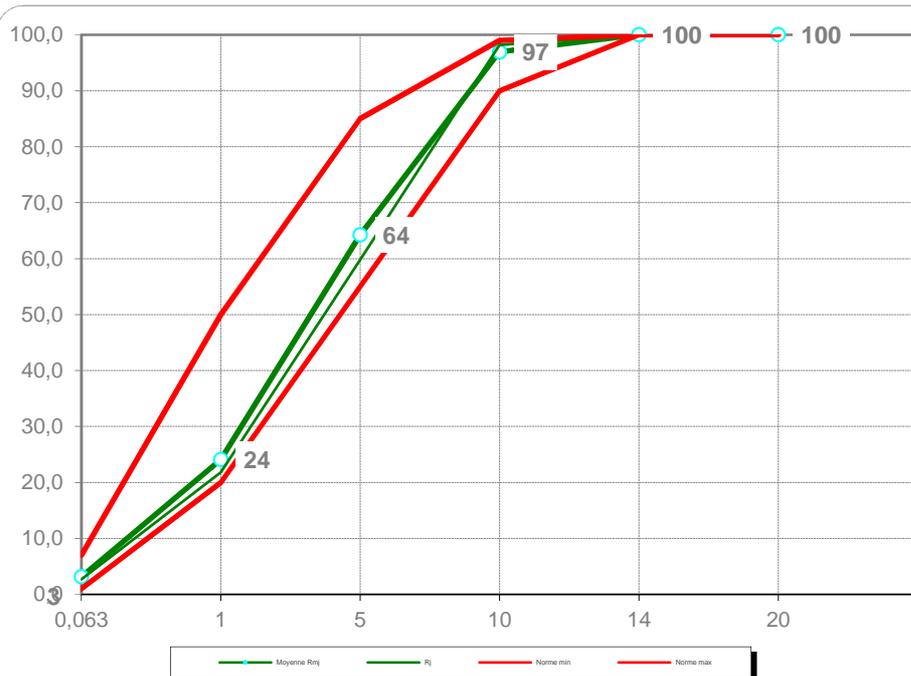

*Déclaration du producteur

Date de publication 22-02-21

Code produit 660204

Code d'identification 204-10

Jean-Philippe Lecat
Responsable qualité