



# Carrière de Haut-Le-Wastia

Rue du Redeau 5530 Yvoir - Tél : 082 / 61.39.82  
Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE  
Tél : 04 / 257.48.31

**Déclaration de performance DoP**

**Fiche technique de produit**

Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 551

Producteur : Carrière de Haut-Le-Wastia  
Granulats : 0/4 recomposé  
Pétrographie : Grès  
Elaboration : Lavé



## Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire								
0	4	-	D/2	D	1,4D	-	2D	
		0,063	1	2	4	5,6	6,3	8
LS		7,0	55	60	95	100	100	100
LI		1,0	20	40	85	98	100	100


## Spécifications CE\*

		EN 13043	EN 13242
Classe granulaire	Désignation	G <sub>A</sub> 85	G <sub>F</sub> 85
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	-	f <sub>7</sub>
Régularité tamis intermédiaires & 63 µm	Catégorie	GT <sub>C</sub> 10	GT <sub>F</sub> 10
Qualité des fines	EN 933-9	MBf ≤ 10	MB ≤ 1,5
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	NPD	-
Masse volumique réelle prd ( 10/14 )	EN 1097-6	2,62 Mg/m <sup>3</sup>	2,62 Mg/m <sup>3</sup>
Absorption d'eau ( 10/14 )	EN 1097-6	0,9	0,9
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif	Négatif
Autres caractéristiques		NPD	NPD

## Partie informative - résultats de production - % passant - ± 6 mois à la date de publication

Tamis mm	0,063	1	2	4	5,6	6,3	8
Moyenne	3,7	28,1	48,9	89,7	100	100	100
Ecart type	0,8	3,4	4,6	2,3	0,2	0,0	0,0
Minimum	1,4	22,1	40,1	85,7	99,3	100	100
Maximum	5,1	36,3	57,6	94,1	100	100	100

	Moyenne indicative
Los Angeles ( 10/14 )	11
Micro Deval ( 10/14 )	12
PSV - ( MDE+LA )	33
PSV ( individuel )	56
WA24	0,9
MVR - Rrd	2,62
Angularité ( sable 0/2 )	37
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf ( sable )	2,9
Valeur au bleu MB ( sable )	0,6

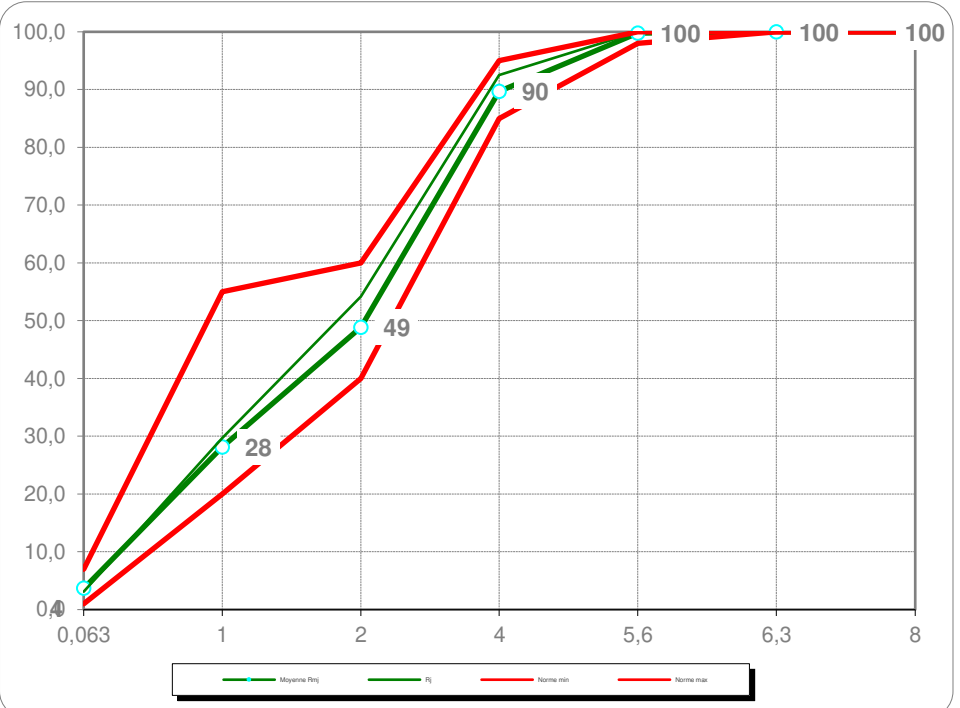

\*Déclaration du producteur

Date de publication	19-04-22
Code produit	660202
Code d'identification	202-12

Jean-Philippe Lecat  
Responsable qualité